



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВСТАВКИ ИЗ ТВЕРДЫХ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГИБОЧНЫХ
ШТАМПОВ (ЗАГОТОВКИ)**

ГОСТ 19106—73

Издание официальное

501-95
46



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

**ВСТАВКИ ИЗ ТВЕРДЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
СПЛАВОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ И ГИБОЧНЫХ
ШТАМПОВ (ЗАГОТОВКИ)**

**ГОСТ
19106-73***

Inserts of cemented carbide alloys for shearing
and bending dies (blanks)

ОКП 19 6520

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 августа 1973 г. № 2003. Срок введения установлен

с 01.07.74

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 29.06.84 № 2368
срок действия продлен


до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

1.1. Форма и размеры заготовок вставок должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1—4.

Форма I

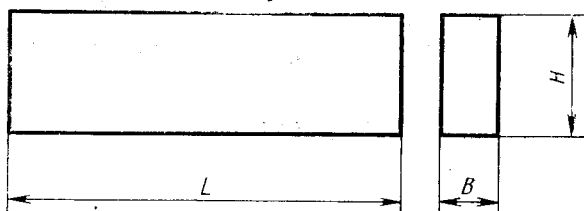

Черт. 1
Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0351		25	4	8	11,7	11,2	10,9
1011-0352				10	14,6	14,0	13,6
1011-0353				12	17,5	16,8	16,3

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (февраль 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1979 г., июне 1984 г. (ИУС 9—79, 10—84).

© Издательство стандартов, 1985

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0354		25	6	8	17,5	16,8	16,3
1011-0355				10	21,9	21,0	20,4
1011-0356				12	26,3	25,2	24,5
1011-0357				16	35,0	33,6	32,6
1011-0358			8	8	23,4	22,4	21,8
1011-0359			10	10	36,5	35,0	34,0
1011-0361				12	43,8	42,0	40,8
1011-0362				16	58,4	56,0	54,4
1011-0363				20	73,0	70,0	68,0
1011-0364				25	91,3	87,5	85,0
1011-0365				20	12	87,6	84,0
1011-0366			16		116,8	112,0	108,8
1011-0367			20		146,0	140,0	136,0
1011-0368			25		182,5	175,0	170,0
1011-0369		32	32	233,6	224,0	217,6	
1011-0371			8	8	29,9	28,7	27,9
1011-0372			12	10	56,0	53,8	52,2
1011-0373				12	67,3	64,5	62,7
1011-0374				16	89,7	86,0	83,6
1011-0375				20	112,1	107,5	104,5
1011-0376				25	140,2	134,4	130,6
1011-0377				32	179,4	172,0	167,1
1011-0378		16	20	149,5	143,4	139,2	
1011-0379			25	186,9	179,2	174,1	
1011-0381		40	32	239,2	229,4	222,8	
1011-0382			8	8	37,4	35,8	34,8
1011-0383			10	10	70,0	67,2	65,3
1011-0384			12	12	84,0	80,6	78,3

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г, не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0385		40	12	16	112,1	107,6	104,5	
1011-0386				20	140,2	134,4	130,5	
1011-0387				25	175,2	168,0	163,2	
1011-0388				32	224,3	215,0	208,9	
1011-0389			16	20	186,8	179,2	174,1	
1011-0391				32	299,0	286,7	278,5	
1011-0392			20	40	373,8	358,4	348,1	
1011-0393				20	233,6	224,0	217,6	
1011-0394				32	373,8	358,4	348,2	
1011-0395			25	40	467,2	448,0	435,2	
1011-0396				20	292,0	280,0	272,0	
1011-0397				25	365,0	350,0	340,0	
1011-0398				32	467,2	448,0	435,2	
1011-0399			50	8	40	584,0	560,0	544,0
1011-0401					8	46,7	44,8	43,5
1011-0402				12	10	87,6	84,0	81,6
1011-0403		12			105,1	100,8	97,9	
1011-0404		16			140,1	134,4	130,6	
1011-0405		20			175,2	168,0	163,2	
1011-0406		16		25	219,0	210,0	204,0	
1011-0407				32	280,3	268,8	261,1	
1011-0408		40	20	233,6	224,0	217,6		
1011-0409			25	292,0	280,0	272,0		
1011-0411			32	373,8	358,4	348,2		
1011-0412		40	20	584,0	560,0	544,0		
1011-0413			25	730,0	700,0	680,0		
1011-0414				32	934,4	896,0	870,4	

Размеры в мм

Продолжение табл. 1

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г, не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0415		50	50	20	730,0	700,0	680,0	
1011-0416				25	912,5	875,0	850,0	
1011-0417				32	1168,0	1120,0	1088,0	
1011-0418			60	8	8	56,1	53,8	52,2
1011-0419				12	10	105,1	100,8	97,9
1011-0421					12	126,1	121,0	117,5
1011-0422					16	168,1	161,3	156,7
1011-0423					20	210,2	201,6	195,8
1011-0424					25	262,8	252,0	244,8
1011-0425					32	336,4	322,6	313,3
1011-0426				16	20	280,3	268,8	261,1
1011-0427					25	350,4	336,0	326,4
1011-0428		32			448,5	430,0	417,8	
1011-0429		40			20	700,8	672,0	652,8
1011-0431					25	876,0	840,0	816,0
1011-0432			32		1121,3	1075,2	1044,5	
1011-0433		50	20	876,0	840,0	816,0		
1011-0434			25	1095,0	1050,0	1020,0		
1011-0435			32	1401,6	1344,0	1305,6		
1011-0436			60	16	841,0	806,4	783,4	
1011-0437				20	1051,2	1008,0	979,2	
1011-0438				25	1314,0	1260,0	1224,0	
1011-0439		70	8	32	1681,9	1612,8	1566,7	
1011-0441				12	8	65,4	62,7	60,9
1011-0442					10	122,6	117,6	114,2
1011-0443			12		147,2	141,1	137,1	
1011-0444			16		196,2	188,1	182,8	
1011-0445			20		245,3	235,2	228,5	

Размеры в мм

- Продолжение табл. 1

Обозначение заготовок вставок	Применяе- мость	L	B	H	Масса, г, не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0446		70	12	25	306,6	294,0	285,6	
1011-0447				32	392,5	376,3	365,6	
1011-0448			16	20	327,0	313,6	304,6	
1011-0449				25	408,8	392,0	380,8	
1011-0451				32	523,3	501,8	487,4	
1011-0452			40	20	817,6	784,0	761,6	
1011-0453				25	1022,0	980,0	952,0	
1011-0454				32	1308,2	1254,4	1219,0	
1011-0455			50	20	1022,0	980,0	952,0	
1011-0456				25	1278,0	1225,0	1190,0	
1011-0457				32	1635,0	1568,0	1523,0	
1011-0458			60	20	1226,0	1176,0	1142,0	
1011-0459				25	1533,0	1470,0	1428,0	
1011-0461				32	1962,0	1882,0	1828,0	
1011-0462			70	20	1431,0	1372,0	1333,0	
1011-0463				32	2289,0	2195,0	2133,0	
1011-0464				8	8	74,8	71,7	69,6
1011-0465			80	12	10	140,2	134,4	130,6
1011-0466					12	168,2	161,3	156,7
1011-0467					16	224,3	215,0	208,9
1011-0468		20			280,3	268,8	261,1	
1011-0469		25			350,4	336,0	326,4	
1011-0471		32			448,5	430,0	417,8	
1011-0472		16		20	373,8	358,4	348,2	
1011-0473				25	467,2	448,0	435,2	
1011-0474				32	598,0	573,4	557,1	
1011-0475				40	20	934,4	896,0	870,4
1011-0476		25	1168,0		1120,0	1088,0		

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяе- мость	L	B	H	Масса, г. не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0477		80	40	32	1495,0	1434,0	1392,0	
1011-0478				20	1168,0	1120,0	1088,0	
1011-0479			50	25	1460,0	1400,0	1360,0	
1011-0481				32	1869,0	1792,0	1741,0	
1011-0482				20	1402,0	1344,0	1306,0	
1011-0483			60	25	1752,0	1680,0	1632,0	
1011-0484				32	2243,0	2150,0	2089,0	
1011-0485				70	1635,0	1568,0	1523,0	
1011-0486				80	1869,0	1792,0	1741,0	
1011-0487			90	8	8	84,1	80,6	78,3
1011-0488					10	157,7	151,2	146,9
1011-0489					12	189,2	181,4	176,3
1011-0491					16	252,2	241,9	235,0
1011-0492					20	315,4	302,4	293,8
1011-0493					25	394,2	378,0	367,2
1011-0494					32	504,6	483,8	470,0
1011-0495				20	420,5	403,2	391,7	
1011-0496		16		25	525,6	504,0	489,6	
1011-0497				32	672,8	645,1	626,7	
1011-0498				20	1051,0	1008,0	979,2	
1011-0499		40		25	1314,0	1260,0	1224,0	
1011-0501				32	1682,0	1613,0	1567,0	
1011-0502				20	1314,0	1260,0	1224,0	
1011-0503		50	25	1643,0	1575,0	1530,0		
1011-0504			32	2103,0	2016,0	1958,0		
1011-0505		60	20	1577,0	1512,0	1469,0		
1011-0506			25	1971,0	1890,0	1836,0		
1011-0507			32	2523,0	2419,0	2350,0		

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г, не более		
					BK8	BK15	BK20
1011-0508		90	70	20	1840,0	1764,0	1714,0
1011-0509			80	20	2102,0	2016,0	1958,0
1011-0511			90	20	2365,0	2268,0	2203,0
1011-0512			8	8	93,4	89,6	87,0
1011-0513			100	12	10	175,2	168,0
1011-0514		12			210,0	202,0	196,0
1011-0515		16			280,0	269,0	261,0
1011-0516		20			350,0	336,0	326,0
1011-0517		25			438,0	420,0	408,0
1011-0518		32		561,0	538,0	522,0	
1011-0519		40		20	1168,0	1120,0	1088,0
1011-0521		50		20	1460,0	1400,0	1360,0
1011-0522		60		20	1752,0	1680,0	1632,0
1011-0523		70		20	2044,0	1960,0	1904,0
1011-0524		80	20	2336,0	2240,0	2176,0	
1011-0525		100	20	2920,0	2800,0	2720,0	
1011-0526		110	10	10	161,0	154,0	150,0
1011-0527			12	10	193,0	185,0	180,0
1011-0528				12	231,0	222,0	215,0
1011-0529				16	308,0	296,0	287,0
1011-0531				20	385,0	370,0	359,0
1011-0532				25	482,0	462,0	449,0
1011-0533			32	617,0	591,0	574,0	
1011-0534			40	20	1285	1232	1197
1011-0535			50	20	1606	1540	1496
1011-0536			60	20	1927	1848	1795
1011-0537		70	20	2248	2156	2094	
1011-0538		80	20	2570	2464	2394	

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяе- мость	L	B	H	Масса, г. не более				
					ВК8	ВК15	ВК20		
1011-0539		110	100	20	3212	3080	2992		
1011-0541			110	20	3533	3388	3291		
1011-0542			10	10	183	175	170		
1011-0543		125	16	10	292	280	272		
1011-0544				12	350	336	326		
1011-0545				16	467	448	435		
1011-0546				20	584	560	544		
1011-0547				25	730	700	680		
1011-0548				32	934	896	870		
1011-0549				40	20	1460	1400	1360	
1011-0551		140	16	50	1825	1750	1700		
1011-0552				60	2190	2100	2040		
1011-0553				80	2920	2800	2720		
1011-0554				100	3650	3500	3400		
1011-0555				125	20	4563	4375	4250	
1011-0556				10	10	204	196	190	
1011-0557				16	16	10	327	314	305
1011-0558						12	392	376	366
1011-0559						16	523	502	487
1011-0561						20	654	627	609
1011-0562		25	818			784	761		
1011-0563		32	1047			1004	975		
1011-0564		40	25			2044	1960	1904	
1011-0565		60	25	3066	2940	2856			
1011-0566		80	25	4088	3920	3808			
1011-0567		100	25	5110	4900	4760			
1011-0568		125	25	6388	6125	5950			


Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	L	B	H	Масса, г. не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0569		140	140	25	7154	6860	6664
1011-0571		160	10	10	234	224	218
1011-0572			120	25	7008	6720	6528

Пример условного обозначения заготовки вставки формы I с размерами: $L=25$ мм; $B=4$ мм; $H=8$ мм из твердого сплава марки ВК20:

Заготовка вставки 1011-0351 ВК20 ГОСТ 19106—73

Форма II

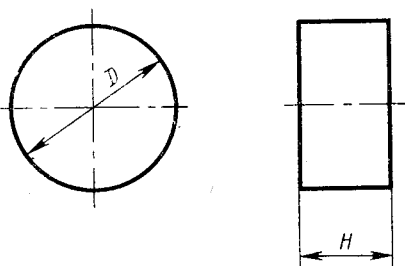

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	H	Масса, г. не более		
				ВК8	ВК15	ВК20
1011-0581		6	10	4,13	3,96	3,84
1011-0582		8	10	7,34	7,03	6,83
1011-0583			12	8,80	8,44	8,20
1011-0584			16	11,70	11,30	10,90
1011-0585			20	14,70	14,10	13,70
1011-0586		10	10	11,50	11,00	10,70
1011-0587			12	13,80	13,20	12,80
1011-0588			16	18,30	17,60	17,10

Размеры в мм

Продолжение табл. 2

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	H	Масса, г, не более		
				ВК8	ВК15	ВК20
1011-0589		10	20	22,90	22,00	21,40
1011-0591			25	28,70	27,50	26,70
1011-0592		12	10	16,50	15,80	15,40
1011-0593			12	19,80	19,00	18,40
1011-0594			16	26,40	25,30	24,60
1011-0595			20	33,00	31,70	30,70
1011-0596			25	41,30	39,60	38,40
1011-0597		14	10	22,50	21,50	20,90
1011-0598			12	27,00	25,80	25,10
1011-0599			16	35,90	34,50	33,50
1011-0601			20	44,90	43,10	41,90
1011-0602			25	56,20	53,90	52,30
1011-0603		16	32	71,90	68,90	66,90
1011-0604			10	29,30	28,10	27,30
1011-0605			12	35,20	33,80	32,80
1011-0606			16	46,9	45,0	43,7
1011-0607			20	58,7	56,2	54,7
1011-0608		18	25	73,4	70,3	68,3
1011-0609			32	93,9	90,0	87,5
1011-0611			10	37,1	35,6	34,6
1011-0612			12	44,6	42,7	41,5
1011-0613			16	59,4	57,0	55,3
1011-0614		20	20	74,3	71,2	69,2
1011-0615			25	92,8	89,0	86,5
1011-0616			32	118,8	114,0	111,0
1011-0617			10	45,8	44,0	42,7
1011-0618			12	55,0	52,8	51,2
1011-0619		16	73,4	70,3	68,3	

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяе- мость	D	H	Масса, г. не более		
				ВК8	ВК15	ВК20
1011-0621		20	20	91,7	87,9	85,4
1011-0622			25	114,6	109,9	106,8
1011-0623			32	146,7	140,7	136,7
1011-0624			40	183,4	175,8	170,8
1011-0625		22	10	55,5	53,2	51,7
1011-0626			12	66,6	63,8	62,0
1011-0627			16	88,8	85,1	82,7
1011-0628			20	110,9	106,4	103,3
1011-0629			25	138,7	133,0	129,1
1011-0631			32	177,5	170,2	165,4
1011-0632			40	221,9	212,8	206,7
1011-0633			50	277,4	266,0	258,4
1011-0634		25	10	71,6	68,7	66,7
1011-0635			12	86,0	82,4	80,1
1011-0636			16	114,6	109,9	106,8
1011-0637			20	143,3	137,4	133,5
1011-0638			25	179,1	171,7	166,8
1011-0639			32	229,2	219,8	213,5
1011-0641			40	286,5	274,8	266,9
1011-0642			50	358,2	343,4	333,6
1011-0643		28	60	429,8	412,1	400,4
1011-0644			10	89,9	86,2	83,7
1011-0645			12	107,8	103,4	100,4
1011-0646			16	143,8	137,9	133,9
1011-0647			20	179,7	172,3	167,4
1011-0648			25	224,6	215,4	209,3
1011-0649			32	287,5	275,7	267,8
1011-0651			40	359,4	344,7	334,8

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяе- мость	D	H	Масса, г. не более			
				ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0652		28	50	449,3	430,8	418,5	
1011-0653			60	539,0	517,0	502,0	
1011-0654			10	117,4	112,5	109,3	
1011-0655		32	12	140,8	135,1	131,2	
1011-0656			16	187,8	180,1	174,9	
1011-0657			20	234,7	225,1	218,7	
1011-0658			25	293,4	281,3	273,3	
1011-0659			32	375,6	360,1	349,8	
1011-0661			40	469,5	450,2	437,3	
1011-0662			50	586,8	562,7	546,6	
1011-0663			60	704,2	675,2	655,9	
1011-0664			36	10	148,5	142,4	138,4
1011-0665				12	178,2	170,9	166,0
1011-0666		16		237,7	227,9	221,4	
1011-0667		20		297,1	284,9	276,7	
1011-0668		25		371,3	356,1	345,9	
1011-0669		32		475,3	455,8	442,8	
1011-0671		40		594,1	569,7	553,4	
1011-0672		50		742,7	712,2	691,8	
1011-0673		60		891,2	854,6	830,2	
1011-0674		40		10	183,4	175,8	170,8
1011-0675			12	220,1	211,0	205,0	
1011-0676			16	293,4	281,3	273,3	
1011-0677			20	366,8	351,7	341,6	
1011-0678			25	458,4	439,6	427,0	
1011-0679			32	586,8	562,7	546,6	
1011-0681			40	733,5	703,4	683,3	
1011-0682			50	916,9	879,2	854,1	

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	H	Масса, г, не более			
				ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0683		40	60	1100,0	1055,0	1025,0	
1011-0684		45	10	232,1	222,5	216,2	
1011-0685			12	278,5	267,1	259,4	
1011-0686			16	371,3	356,1	345,9	
1011-0687			20	464,2	445,1	432,4	
1011-0688			25	580,2	556,4	540,5	
1011-0689			32	742,7	712,2	691,8	
1011-0691			40	928,3	890,2	864,7	
1011-0692			50	1160,0	1113,0	1081,0	
1011-0693			60	1393,0	1335,0	1297,0	
1011-0694			50	12	343,8	329,7	320,3
1011-0695				16	458,4	439,6	427,0
1011-0696		20		573,1	549,5	533,8	
1011-0697		25		716,3	686,9	667,3	
1011-0698		32		916,9	879,2	854,1	
1011-0699		40		1146,0	1099,0	1068,0	
1011-0701		50		1433,0	1374,0	1335,0	
1011-0702		60		1719,0	1649,0	1601,0	
1011-0703		55		12	416,0	398,9	387,6
1011-0704			16	554,7	531,9	516,7	
1011-0705			20	693,4	664,9	645,9	
1011-0706			25	866,7	831,1	807,4	
1011-0707			32	1109,0	1064,0	1033,0	
1011-0708			40	1387,0	1330,0	1292,0	
1011-0709			50	1734,0	1662,0	1615,0	
1011-0711			60	2080,0	1995,0	1938,0	
1011-0712			60	12	495,1	474,8	461,2
1011-0713		16		660,2	633,0	614,9	

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	H	Масса, г. не более		
				ВК8	ВК15	ВК20
1011-0714		60	20	825,2	791,3	768,7
1011-0715			25	1032,0	989,1	960,8
1011-0716			32	1320,0	1266,0	1230,0
1011-0717			40	1650,0	1583,0	1537,0
1011-0718			50	2063,0	1978,0	1922,0
1011-0719			60	2476,0	2374,0	2306,0
1011-0721		65	16	774,8	742,9	721,7
1011-0722			20	968,5	928,7	902,1
1011-0723			25	1211,0	1161,0	1128,0
1011-0724			32	1550,0	1486,0	1443,0
1011-0725			40	1937,0	1857,0	1804,0
1011-0726			50	2421,0	2322,0	2255,0
1011-0727		70	60	2905,0	2786,0	2706,0
1011-0728			16	898,5	861,6	837,0
1011-0729			20	1123,0	1077,0	1046,0
1011-0731			25	1404,0	1346,0	1308,0
1011-0732			32	1797,0	1723,0	1674,0
1011-0733			40	2246,0	2154,0	2093,0
1011-0734		75	50	2808,0	2692,0	2616,0
1011-0735			60	3370,0	3231,0	3139,0
1011-0736			16	1032,0	989,1	960,8
1011-0737			20	1289,0	1236,0	1201,0
1011-0738			25	1612,0	1546,0	1501,0
1011-0739			32	2063,0	1978,0	1922,0
1011-0741		80	40	2579,0	2473,0	2402,0
1011-0742			50	3223,0	3091,0	3003,0
1011-0743			60	3868,0	3709,0	3603,0
1011-0744			16	1174,0	1125,0	1093,0


Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	H	Масса, г. не более		
				ВК8	ВК15	ВК20
1011-0745		80	20	1467,0	1407,0	1367,0
1011-0746			25	1834,0	1758,0	1708,0
1011-0747		90	20	1857,0	1780,0	1730,0
1011-0748			25	2321,0	2225,0	2162,0
1011-0749		95	20	2069,0	1984,0	1927,0
1011-0751			25	2585,0	2479,0	2409,0
1011-0752		100	20	2292,0	2198,0	2135,0
1011-0753			25	2865,0	2748,0	2669,0
1011-0754		125	20	3582,0	3434,0	3336,0
1011-0755			25	4473,0	4293,0	4170,0

Пример условного обозначения заготовки вставки формы II с размерами: $D=6$ мм и $H=10$ мм из твердого сплава марки ВК20:

Заготовка вставки 1011—0581 ВК20 ГОСТ 19106—73

Форма III

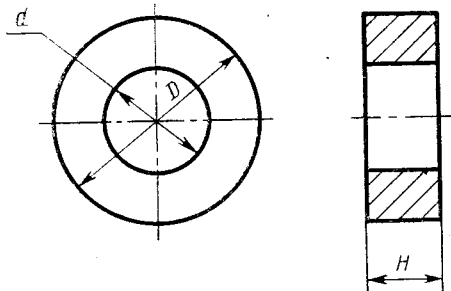

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	d	H	Масса, г. не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0761		8	1,6	10	7,0	6,8	6,6
1011-0762				12	8,5	8,1	7,9
1011-0763				16	11,3	10,8	10,5
1011-0764			2,0	10	6,9	6,6	6,4
1011-0765				12	8,3	7,9	7,7
1011-0766				16	11,0	10,6	10,2
1011-0767		10	2,5	10	10,7	10,3	10,0
1011-0768				12	12,9	12,4	12,0
1011-0769				16	17,2	16,5	16,0
1011-0771			20	21,5	20,6	20,0	
1011-0772			3,0	10	10,4	10,0	9,7
1011-0773				12	12,5	12,0	11,7
1011-0774		16		16,7	16,0	15,5	
1011-0775		20	20,9	20,0	19,4		
1011-0776		12	3,5	10	15,1	14,5	14,1
1011-0777				12	18,1	17,4	16,9
1011-0778				16	24,2	23,2	22,5
1011-0779			20	30,2	29,0	28,1	
1011-0781			4,0	10	14,7	14,1	13,7
1011-0782				12	17,6	16,9	16,4
1011-0783		16		23,5	22,5	21,9	
1011-0784		20	29,3	28,1	27,3		
1011-0785		16	4,5	10	27,0	25,9	25,2
1011-0786				12	32,4	31,1	30,2
1011-0787				16	43,2	41,5	40,3
1011-0788			20	54,0	51,8	50,3	
1011-0789			5,0	10	26,5	25,4	24,7
1011-0791				12	31,8	30,5	29,6

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Приме- няемость	D	d	H	Масса, г. не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0792		16	5,0	16	42,4	40,6	39,5	
1011-0793				20	53,0	50,8	49,3	
1011-0794			5,5	10	25,9	24,8	24,1	
1011-0795				12	31,0	29,8	28,9	
1011-0796				16	41,4	39,7	38,6	
1011-0797				20	51,7	49,6	48,2	
1011-0798			6,0	10	25,2	24,2	23,5	
1011-0799				12	30,3	29,0	28,2	
1011-0801				16	40,3	38,7	37,6	
1011-0802				20	50,4	48,4	47,0	
1011-0803		20	7,0	10	40,2	38,6	37,5	
1011-0804				12	48,3	46,3	45,0	
1011-0805				16	64,4	61,7	60,0	
1011-0806			20	80,5	77,2	75,0		
1011-0807			8,0	10	38,5	36,9	35,9	
1011-0808				12	46,2	44,3	43,0	
1011-0809				16	61,6	59,1	57,4	
1011-0811				20	77,0	73,9	71,7	
1011-0812			25	9,0	10	62,3	59,8	58,1
1011-0813					12	74,8	71,7	69,7
1011-0814		16			99,8	95,7	92,8	
1011-0815		20		124,7	119,6	116,2		
1011-0816		10,0		10	60,2	57,7	56,1	
1011-0817				12	72,2	69,2	67,3	
1011-0818			16	96,3	92,3	89,7		
1011-0819		11,0	20	120,3	115,4	112,1		
1011-0821			10	57,8	55,4	53,8		
1011-0822			12	69,3	66,5	64,6		

Продолжение табл. 3

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	d	H	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0823		25	11,0	16	92,4	88,6	86,1
1011-0824				20	115,5	110,8	107,6
1011-0825		32	12,0	10	100,9	96,7	93,9
1011-0826				12	121,0	116,0	112,7
1011-0827				16	161,4	154,7	150,3
1011-0828				20	201,7	193,4	187,9
1011-0829				10	88,0	84,4	82,0
1011-0831				12	105,6	101,3	98,4
1011-0832		40	16,0	16	140,8	135,1	131,2
1011-0833				20	176,1	168,8	163,9
1011-0834				10	154,0	147,7	143,5
1011-0835				12	184,9	177,3	172,2
1011-0836				16	246,5	236,3	229,6
1011-0837				20	308,1	295,4	286,9
1011-0838		50	18,0	10	146,2	140,2	136,2
1011-0839				12	175,5	168,3	163,5
1011-0841				16	234,0	224,4	218,0
1011-0842				20	292,5	280,5	272,5
1011-0843				10	137,5	131,9	128,1
1011-0844				12	165,0	158,3	153,7
1011-0845		50	20,0	16	220,1	211,0	205,0
1011-0846				20	275,1	263,8	256,2
1011-0847				10	231,1	221,6	215,2
1011-0848		50	22,0	12	277,3	265,9	258,3
1011-0849				16	369,7	354,5	344,4
1011-0851				20	462,1	443,1	430,5
1011-0852				25	577,6	553,9	538,1
1011-0853			25,0	12	257,9	247,3	240,2

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	d	H	Масса, г, не более			
					ВК8	ВК15	ВК20	
1011-0854		50	25,0	16	343,8	329,7	320,3	
1011-0855				20	429,8	412,1	400,4	
1011-0856				25	537,2	515,2	500,4	
1011-0857			28,0	12	236,0	226,3	219,8	
1011-0858				16	314,7	301,7	293,1	
1011-0859				20	393,3	377,2	366,4	
1011-0861				25	491,7	471,5	458,0	
1011-0862			60	32,0	12	354,3	339,7	330,0
1011-0863					16	472,4	453,0	440,0
1011-0864					20	590,5	566,2	550,0
1011-0865		36,0		25	738,1	707,8	687,5	
1011-0866				12	316,9	303,9	295,2	
1011-0867				16	422,5	405,1	393,6	
1011-0868				20	528,1	506,4	492,0	
1011-0869		70	40,0	25	660,2	633,0	614,9	
1011-0871				16	783,9	751,7	730,2	
1011-0872			25,0	20	979,9	939,6	912,8	
1011-0873				25	1224,9	1174,6	1141,0	
1011-0874				16	605,1	580,3	563,7	
1011-0875			40,0	20	756,4	725,3	704,6	
1011-0876				25	945,5	906,7	880,7	
1011-0871a				16	916,8	879,2	854,0	
1011-0872a		75	25	20	1146,1	1099,0	1067,6	
1011-0873a				25	1432,6	1373,7	1334,5	
1011-0874a			40	16	738,0	707,7	687,5	
1011-0875a				20	922,6	884,7	859,4	
1011-0876a				25	1153,2	1105,8	1074,3	

Продолжение табл. 3


Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	D	d	H	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0877		80	45,0	16	802,3	769,3	747,3
1011-0878				20	1002,8	961,6	934,2
1011-0879				25	1253,5	1202,0	1167,7
1011-0881			50,0	16	715,2	685,8	666,2
1011-0882				20	894,0	857,2	832,7
1011-0883				25	1117,4	1071,5	1040,9
1011-0884		90	55,0	20	1163,3	1115,5	1083,6
1011-0885				25	1454,1	1394,4	1354,5
1011-0886			60,0	20	1031,5	989,1	960,8
1011-0887		100	65,0	25	1289,4	1236,4	1201,1
1011-0888				20	1323,7	1269,3	1233,1
1011-0889				25	1654,7	1586,7	1541,3
1011-0891		110	70,0	20	1650,4	1582,6	1537,3
1011-0892				25	2063,0	1978,2	1921,7
1011-0893			75,0	20	1484,2	1423,2	1382,5
1011-0894		125	80,0	25	1855,2	1779,0	1728,2
1011-0895				20	2114,6	2027,6	1969,7
1011-0896				25	2643,2	2534,6	2462,2
1011-0897			85,0	20	1925,4	1846,3	1793,6
1011-0898				25	2406,8	2307,9	2242,0
1011-0899			90,0	20	1805,1	1730,9	1681,5
1011-0901				25	2256,4	2163,7	2101,8

Пример условного обозначения заготовки вставки формы III с размерами: $D=8$ мм; $d=1,6$ мм и $H=10$ мм из твердого сплава марки ВК20:

Заготовка вставки 1011-0761 ВК20 ГОСТ 19106—73

Форма IV

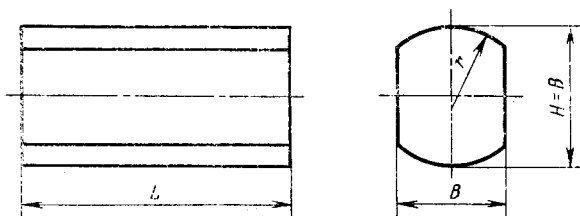

Черт. 4

Размеры в мм

Таблица 4

Обозначение заготовок вставок	Приме- няемость	$B=H$	r	L	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0912		1,6	1,0	25	0,71	0,69	0,67
1011-0913		2,0	1,2	25	1,12	1,07	1,04
1011-0914		2,5	1,5	25	1,75	1,67	1,63
1011-0915		3,0	1,8	20	2,01	1,93	1,87
1011-0916				32	3,22	3,08	2,99
1011-0917		4,0	2,4	20	3,57	3,43	3,33
1011-0918				40	7,15	6,86	6,66
1011-0919		5,0	3,0	25	6,98	6,69	6,50
1011-0921				50	13,96	13,39	13,00
1011-0922		6,0	3,6	25	9,64	10,05	9,36
1011-0923				50	19,28	20,10	18,70
1011-0924		8,0	4,8	25	17,87	17,14	16,65
1011-0925				50	34,27	35,74	33,29
1011-0926		10,0	6,0	25	27,92	26,78	26,01
1011-0927				60	67,01	64,26	62,42
1011-0928		12,0	7,2	25	40,21	38,56	37,45
1011-0929				60	96,50	92,53	89,89
1011-0931		14,0	8,4	25	54,73	52,48	50,98
1011-0932				60	131,35	125,95	122,35

Продолжение табл. 4

Размеры в мм

Обозначение заготовок вставок	Применяемость	B=H	r	L	Масса, г, не более		
					ВК8	ВК15	ВК20
1011-0933		16,0	9,6	25	71,48	68,54	66,59
1011-0934				50	142,96	137,09	133,17
1011-0935				70	200,15	191,92	186,44
1011-0936		18,0	11,0	25	90,49	86,75	84,27
1011-0937				50	181,03	173,59	168,63
1011-0938				70	253,30	242,90	235,96
1011-0939		20,0	12,0	25	111,69	107,10	104,04
1011-0941				50	223,38	214,20	208,08
1011-0942				70	312,73	299,88	291,31

Пример условного обозначения заготовки вставки формы IV с размерами: $L=25$ мм, B и $H=1$ мм из твердого сплава марки ВК20:

Заготовка вставки 1011-0911 ВК20 ГОСТ 19106—73

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. Условное обозначение вставки-заготовки при заказе составляется с учетом общесоюзного классификатора продукции (ОКП). Полный код ОКП составляется следующим образом: первые шесть знаков обозначают марку твердого сплава по ГОСТ 3882—74, следующие четыре знака (код серийно-порядкового номера ОКП, обозначают форму вставки-заготовки. Код серийно-порядкового номера ОКП приведен в табл. 4а.

Таблица 4а

Форма	Код серийно-порядкового номера ОКП
I	3202
II	3203
III	3204
IV	3205

Последние восемь знаков условного обозначения (код типоразмера) приведены в табл. 1—4.

Пример условного обозначения при заказе вставки-заготовки формы I из твердого сплава марки ВК20 с размерами $L=25$ мм, $B=4$ мм, $H=8$ мм:

19 6528 3202 1011—0351 ГОСТ 19106—73

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Заготовки вставок должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Заготовки вставок должны изготавливаться из твердых металлокерамических сплавов по ГОСТ 3882—74:

для разделительных штампов из сплавов марки ВК20;

для гибочных штампов из сплавов марок ВК8 и ВК15.

2.3. Предельные отклонения на все размеры заготовок вставок формы I, а также на размер H формы II и III, размер L формы IV не должны быть более указанных в табл. 5.

Таблица 5

Размеры заготовок вставок, мм	
Номин.	Пред. откл.
До 18	+1,1
Св. 18 до 30	+1,4
» 30 » 50	+2,2
» 50 » 80	+2,8
» 80 » 120	+3,2
» 120	+4,0

2.4. Предельные отклонения по наружному диаметру D заготовок вставок формы II и III, а также на размер B формы IV не должны быть более указанных в табл. 6.

Таблица 6

Размеры заготовок вставок, мм	
Номин.	Пред. откл.
От 6 до 10	+0,8
Св. 10 до 18	+1,1
» 18 » 30	+1,4
» 30 » 50	+1,8
» 50 » 80	+2,2
» 80	+3,0

2.5. Предельные отклонения по диаметру отверстия d заготовок вставок формы III не должны быть более указанных в табл. 7.

Таблица 7

Диаметр заготовок вставок d , мм	
Номин.	Пред. откл.
От 1 до 3	-0,3
Св. 3 » 6	-0,5
» 6 » 10	-0,7
» 10 » 18	-1,0
» 18 » 30	-1,4
» 30 » 50	-1,8
» 50 » 80	-2,2
» 80	-2,6

2.6. Предельные отклонения от плоскостности и прямолинейности заготовок вставок формы I и IV не должны быть более указанных в табл. 8.

Таблица 8

Номин. размер	Отношение наибольшего размера заготовки вставки к наименьшему				
	до 2	св. 2 до 4	св. 4 до 8	св. 8 до 16	св. 16
	Пред. откл.				
До 6	—	0,3	0,4	0,5	0,6
Св. 6 до 10	—	0,4	0,5	0,6	0,7
» 10 » 18	0,4	0,5	0,6	0,7	—
» 18	0,5	0,6	0,7	—	—

Примечание. Отклонение от плоскостности и прямолинейности измеряется по наибольшему размеру заготовки вставки.

2.7. Глубина выкрашиваний на кромках заготовок вставок формы I, II и III не должна быть более половины допуска на размер.

2.8. На заготовках вставок формы IV допускаются технологические заусенцы, выступы на местах разъема пресс-форм и выкрашивания в пределах половины допуска на размер.

2.9. Предельные отклонения формы цилиндрических поверхностей заготовок вставок не должны превышать 0,5 допуска на размер.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.10. Макроструктура заготовок вставок в изломе должна быть однородной. Раковины, расслоения и посторонние включения не допускаются.

2.11. Допускаются мелкие блестящие точки в изломе, представляющие собой отдельные скопления зерен карбидной составляющей.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Партией считается количество изделий одной марки сплава, изготовленное из партии смеси одного приготовления, одновременно принятое техническим контролем предприятия-изготовителя.

3.2. Для проверки соответствия заготовок вставок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные и периодические испытания.

3.3. При приемо-сдаточных испытаниях для проверки требований пп. 2.2—2.11 должно быть отобрано 3% заготовок вставок от предъявленной партии, но не менее 3 шт.

3.4. Периодическим испытаниям подвергают 15 заготовок вставок из числа прошедших приемо-сдаточные испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта. Периодические испытания проводят два раза в год по программе приемо-сдаточных испытаний.

3.5. Результаты периодических испытаний должны быть оформлены в виде протоколов. По требованию потребителя предприятие-изготовитель обязано предъявить протоколы испытаний.

3.6. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенном количестве вставок из той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Испытания образцов заготовок вставок, отбираемых для контроля, и количество их должны соответствовать указанным в табл. 9.

Таблица 9

Испытания	Количество образцов заготовок вставок, подлежащих контролю
1. Определение предела прочности	20 образцов от каждой партии
2. Определение плотности	4—6 кг заготовок вставок от каждой партии
3. Определение твердости	10 заготовок вставок от каждой партии
4. Определение макроструктуры	Для заготовок вставок весом до 500 г—3—5 шт. от каждой партии, свыше 500 г—3 шт. от каждой партии
5. Осмотр внешнего вида и проверка размеров заготовок вставок	100%
6. Определение отклонений от плоскостности и прямолинейности заготовок вставок	100%

4.2. Предел прочности при поперечном изгибе, плотность, твердость по Роквеллу и макроструктуру определяют по ГОСТ 4872—75.

4.3. Осмотр внешнего вида производят без увеличительных приборов.

4.4. Проверку размеров осуществляют измерительными инструментами, обеспечивающими точность в пределах установленных допускаемых отклонений.

4.5. Отклонение от плоскостности и прямолинейности проверяют на широких опорных плоскостях измерительными приборами или инструментами, обеспечивающими точность измерения в пределах установленных предельных отклонений.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Заготовки вставок одной формы, одного размера, одной марки сплава и из одной партии должны быть завернуты в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 и уложены в коробки размером 85×50×55 мм из картона по ГОСТ 7933—75.

Коробки с заготовками вставок должны быть упакованы в деревянные ящики, размер которых зависит от количества упаковываемых коробок.

Крупные заготовки вставок завертывают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 и упаковывают непосредственно в деревянные ящики.

Масса ящика брутто — не более 50 кг.

5.2. Заготовки вставок индивидуальной маркировке не подвергают. Маркировку производят на коробках, в которые они упаковываются.

5.3. На каждой коробке должны быть нанесены:

условное обозначение заготовок вставок;

марка твердого сплава;

обозначение настоящего стандарта;

товарный знак предприятия-изготовителя.

5.4. В каждую коробку или ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием:

наименования предприятия-изготовителя;

марки твердого сплава;

условного обозначения;

номера партии;

даты выпуска;

количества и веса;

результатов проверок и испытаний, предусмотренных стандартом;

обозначения настоящего стандарта.

5.5. На каждом ящике должны быть указаны:

предприятие-изготовитель;

марка твердого сплава;

условное обозначение изделий;

обозначение настоящего стандарта.

5.6. Транспортирование производят любым видом транспорта в упаковке, предусмотренной п. 5.1.

5.7. Хранение производят в таре, предусмотренной п. 5.1, в сухом помещении, не содержащем паров кислот и щелочей.

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 22.05.85 Подп. в печ. 06.08.85 1,75 усл. п. л. 1,75 усл. кр.-отт. 1,53 уч.-изд. л.
Тираж 8000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2848